

台灣觸控領導品牌

4K護眼



互動式螢幕

V5 系列

65"

e化教育



紅外線觸控



無線投影 | AVACAST
非中國軟體



Android 13



AG防眩光玻璃



Wi-Fi 6無線網路



多軟體可加購



跨平台註記軟體



20W環繞音效

功能介紹

透過大尺寸互動式觸控液晶顯示器的直覺式操作介面，無需電腦即可使用跨平台電子白板註記軟體與無線投影功能，提升老師與學生互動學習(Interactivity)、整合學習(Integration)、激發學習(Inspiration)，成為翻轉教室中不可或缺要角。

- 檔案總管
- 自訂訊號源名稱
- 網路OTA更新
- 有線網路共享器
LAN in&out
支援WOL(Wake-on-LAN)
- 無線投影遠端控制
- 裝置多平台共享
- 內建Andriod 13.0系統
- 雙頻無線網路
- 子母畫面(外接可回控)



書寫白板

翻轉教育、數位教學即時便利，增加頁數、檔案轉出。



無線投影 畫面切換投影不中斷

全螢幕投影，螢幕分割，免連接HDMI同網域連接，驗證碼安全保護。



瀏覽器

觸控螢幕如同電腦般直接上網翻閱資料。



書商網站

南一書局、康軒出版社、翰林出版社國中小線上教材考卷，查詢快速。



繪畫白板

多種筆刷風格，繪畫運用自如。

長按觸控指令




兩指呼叫浮球

五指螢幕休眠

(書寫白板)手掌按壓可當橡皮擦



AVACAST:支援系統Windows·iOS
Google Chrome·Andriod·Mac OS.

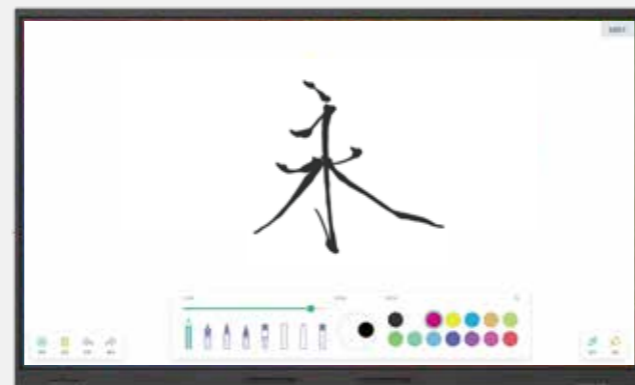

子母畫面(PIP)

在觸控端可操控筆電、手機作業畫面，也可以調整畫面尺寸，和移動畫面位置。



- 首頁
- 返回
- 檔案總管
- 快速設定
- 小工具
- WiFi
- 網路熱點
- 藍牙
- 有線網路
- 背光亮度
- 音量




- 記分板
- 分組
- 批註
- PIP
- 相機
- 錄影
- 截取
- 計時器
- 螢幕鎖
- 碼錶
- 凍屏
- 觸控鎖
- 計算機
- Spotlight

其他設定與接口顯示狀態



書寫白板介紹

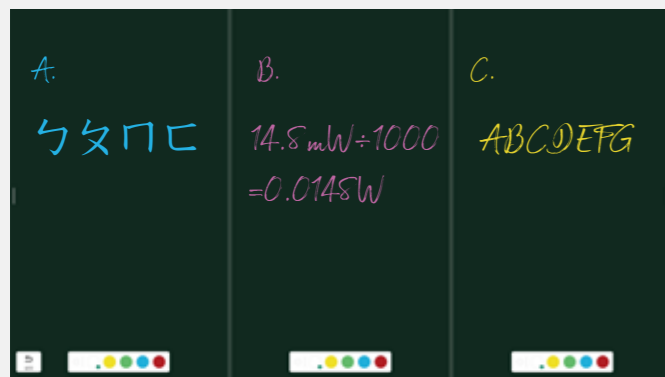

可同時三個人一起
在黑板上書寫

AI 智能辨識
中英文手寫筆跡
轉成整潔字體化



事半功倍



- 選單
- 退出
- 檔案總覽清單(列表)



- 檔案增加頁數
- 上一頁/下一頁




- 選取物件
- 筆刷大小及顏色
- 板擦大小
- 清除全部畫面
- 尺規垂直水平工具
- 2D/3D幾何圖形
- 多人同時操作
- 自訂表格欄位
- 樹狀圖(心智圖)
- 便利貼(便簽)
- 畫面移動及縮放
- 文字清單(四線格)
- 上一步/下一步

V5 系列規格表

| | |
|----------------|---|
| 型號 | GM65E40AZD |
| 液晶面板 | |
| 尺寸(對角線) | 65" |
| 解析度 | 3840 x 2160 |
| 比例 | 16:9 |
| 亮度 | 450cd/ m ² |
| 對比 | 5000:1 |
| 可視角(水平/垂直) | 178°/178° |
| 反應時間 | 8ms |
| 背光源 | 直下式 LED |
| 背光源壽命 | 50,000小時 |
| 觸控 | |
| 技術及點數 | 表面紅外線光波40點觸控 |
| 觸控解析度 | 32767 x 32767 |
| 高精準書寫 | ≥φ1mm |
| 支援作業系統及點數 | Win 11/10/8/7:40點, Win XP:1點, Mac:1點, Android:20點, Linux:1點, Chrom:1點 |
| 強化玻璃 | AG防眩光鋼化玻璃 4 mm / 9H |
| 輸入端子 | |
| 影像(類比) | VGA x 1 |
| 影像(數位) | HDMI 2.0 x 3, DP 1.2 x 1 |
| 音源 | Audio in (3.5mm) x1, Mic (3.5mm) x1 |
| 多媒體(Android) | USB3.0 A-type x4, USB-C x2, Micro SD讀卡插槽 x1, USB2.0 A-type x1 |
| 多媒體(全通道) | USB 3.0 A-type x 4 |
| LAN | RJ 45 x 1 |
| 螢幕控制 | RS232C (In/Out) x 1 |
| OPS電腦插槽 | 最高支援 4K/60 fps |
| 輸出端子 | |
| 影像(數位) | HDMI 2.0 x 1 |
| 音源 | SPDIF (Optical) x 1, Earphone x 1 |
| 觸控 | USB 2.0 B-type x 1, USB 3.0 B-type x 1 |
| LAN | RJ 45 x 1 |
| 無線接收 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| 藍牙 | 5.0 |
| 揚聲器 | |
| 功率 | 內建 20W x 2 |
| 機台功耗 | |
| 輸入電壓 | AC100-240 V 50/60 Hz |
| 標準功耗 | ≤ 250W |
| 待機功耗 | ≤ 0.5W |
| 環境條件 | |
| 操作溫度 | 0-45 °C |
| 操作濕度 | 10-90% RH |
| 尺寸及重量 | |
| 外觀尺寸(寬x高x深) | 1485.2x916.61x 117mm |
| VESA壁掛孔位 | 500 x 400 mm, 100x100mm |
| 淨重 | 42 kgs |
| Android | |
| System Version | Android 13.0 |
| RAM | 8 GB |
| ROM | 128GB |

多元連接端子

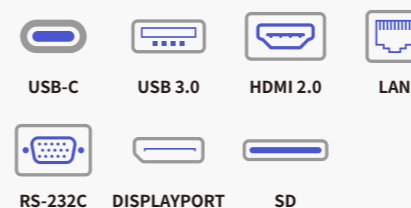

V5 系列內附配件

- 美規電源線 3m x 1
- HDMI訊號線 3m x 1
- 觸控USB線 3m x 1
- 遙控器 x 1
- 觸控筆 x 2
- 快速指南 x 1
- M8螺絲 x 4
- 壁掛架 x 1



本產品投保富邦產
品責任險5000萬元

◎產品功能及外觀以實物為準,若規格更正,恕不另行通知
service@genetouch.com|www.genetouch.com

V12/20251127